


Etachrom – normovaná čerpadla

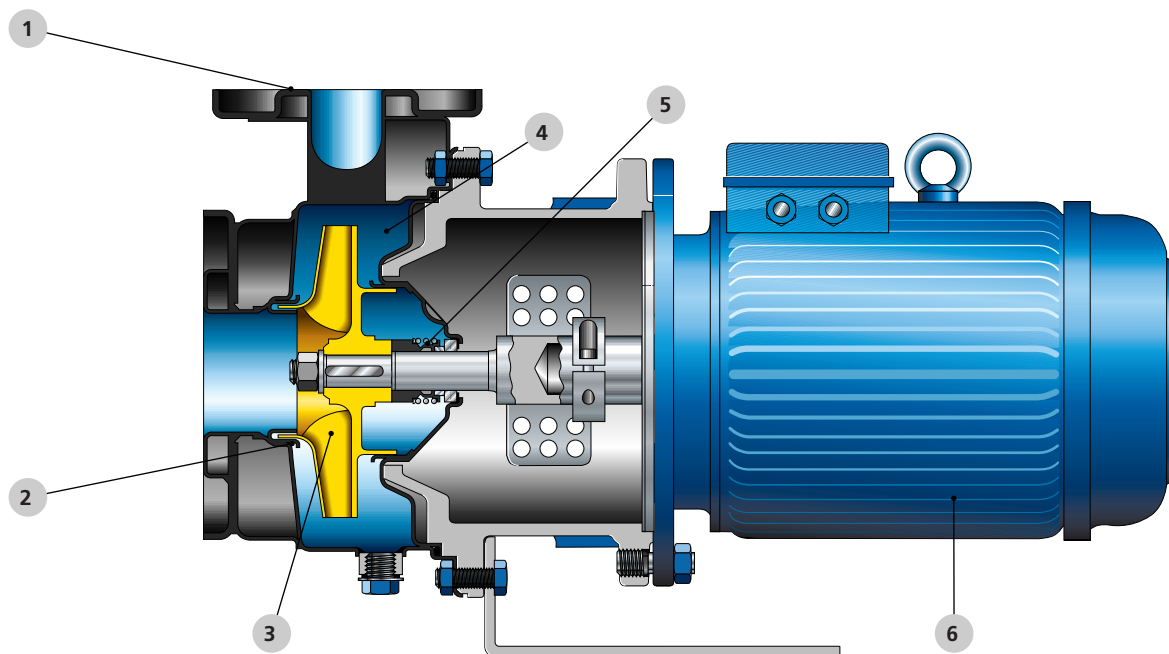

1 Odolnost proti korozi

ušlechtilá ocel (1.4571) pro všechny součásti v kontaktu s médiem

2 Snadná údržba a odolnost

vyměnitelné těsnící kruhy

3 Snížená spotřeba energie

- díky optimální hydraulice s vysokou účinností
- oběžné kolo opracované přesně na provozní bod spoří v průměru 10% energie

4 Provozní bezpečnost

dimenzováno až do 12 bar

5 Dlouhá životnost a bez údržby

díky vysoce jakostním normovaným mechanickým ucpávkám podle DIN 24960

6 Robustnost a bezpečnost

díky třífázovým motorům KSB-IEC s integrovaným snímačem teploty

Materiál:

Ušlechtilá ocel

Lze automatizovat s:

PumpDrive, PumpExpert, Hyamaster, hyatronic

Technické údaje:

Max. průtok:	260 m ³ /h
Max. dopravní výška:	106 m
Teplota dopravovaného média:	-30 °C až 110 °C
Max. čerpací tlak:	12 bar