

Movitec – nová generace – vysokotlaké inline čerpadlo

1 Spolehlivost

díky kluznému ložisku z karbidu wolframu, mazanému médiem, pláští odolnému proti zkroucení a zapouzdřeným o-kroužkům

2 Dlouhá životnost


díky hydraulickým součástem z nerezové oceli, odolným proti korozi

3 Snadná údržba

- díky možnosti použít každou odpovídající normovanou (EN12756) mechanickou ucpávku
- díky možnosti rychlé výměny ucpávky Easy-Access nebo kazetové ucpávky

4 Flexibilita

díky různým materiálovým variantám, rozmanitým možnostem připojení a vysokému teplotnímu a tlakovému rozsahu

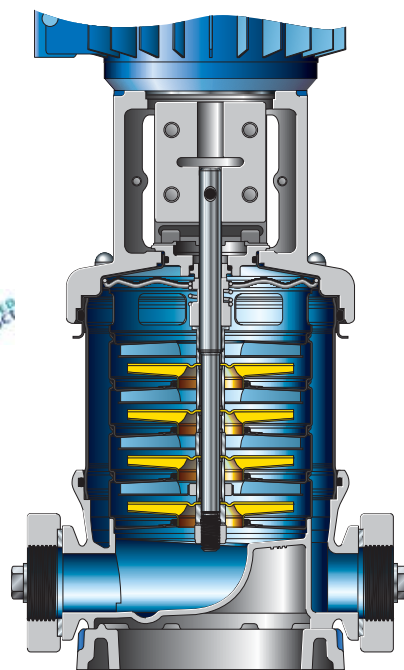

Oválná příruba
Movitec V



Oválná příruba
Movitec VS



Kruhová příruba
Movitec VF



Kruhová příruba
Movitec VSF



Kruhová příruba
Movitec VCF



Připojení
vnějším
závitem
Movitec VE



Příruba
Victaulic
Movitec V(S)V



Příruba
Tricamp
Movitec V(S)T

Materiály			Konstrukční velikosti nové generace			Technické údaje (mezní hodnoty)	
			2 / 4 / 6 / 10 / 15 / 90				
			VC	V	VS		
Základová deska	Šedá litina ¹⁾	JS1030/JL1040	–	●	●	Konstrukční velikosti	2 / 4 / 6 / 10 / 15 / 90
	Nerezová ocel	1.4308	–	○	○	Max. průtok	až 112,8 m ³ /h
Těleso čerpadla	Šedá litina ²⁾	JL1040	●	–	–	Max. dopravní výška	až 255 m
	Nerezová ocel	1.4308	–	●	–	Tlakový stupeň	až 40 PN
	Nerezová ocel	1.4408	–	–	●	Teplota čerpaného média	–20 až +140 °C
Hydraulika čerpadla	Nerezová ocel	1.4301	●	●	–		
	Nerezová ocel	1.4404	–	–	●		
	Nerezová ocel ³⁾	1.4308	●	●	–		
	Nerezová ocel ³⁾	1.4408	–	–	●		

¹⁾ Práškové povrstvení / JS 1030 nebo JL 1040 v závislosti na požadované pevnosti

²⁾ S kataforetickým povlakem

³⁾ Jen konstrukční velikost 90

● Standard (základní model)

○ Volitelné

– Nedodává se



KSB PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Klíčova 2300/6
149 00 Praha 4 – Chodov
www.ksbpumpy.cz, www.ksb.com