

Ama-Drainer[®]-Box – vuilwateropvoerinstallaties voor automatische waterafvoer

Industrie Water Vuilwater Energie Gebouwentechiek Mijnbouw

Toepassingen:

Bovenvloer

- Automatische afvoer van huishoudelijk water van wasbakken, douches en wasmachines

Ondervloer


- Automatische afvoer van water van overstromingsgevaarlijke ruimtes, garageinritten en kelders
- Overloopbeveiliging bij regenwatergebruik en bij brandblus-reservoirs

Meer informatie: www.ksb.nl/productcatalogus



Nieuw:
100 l / 200 l


Ama-Drainer[®]-Box – vuilwateropvoerinstallaties voor automatische waterafvoer

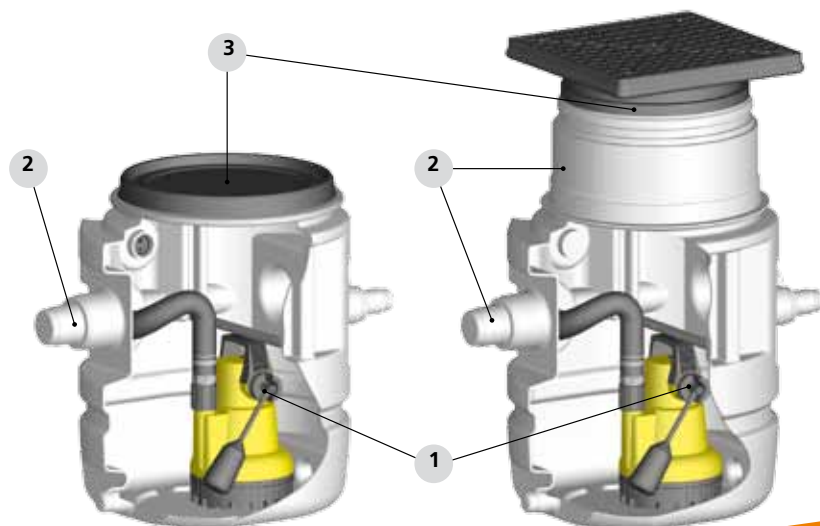


**Nieuw:
100 l / 200 l**

Bedrijfsveilige enkele en dubbele installaties als ondervloer- of bovenvloeropstelling met een breed spectrum aan inzetbare pompen (Ama-Drainer), die alle eisen van inzet en toepassing afdekken.

Inbouwschema bovenvloer-box

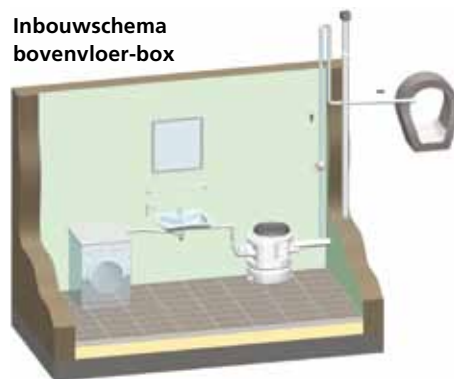

Inbouwschema ondervloer-box

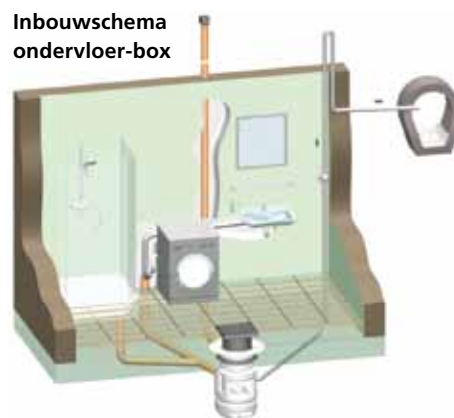

1 Hoogste pompen-bedrijfsveiligheid

Absoluut dicht en veilig: gepatenteerde magneetschakelaar met instelbare niveauregeling en doordraai-beveiliging aan de pomp. (Ama-Drainer N)

2 Flexibele inbouw

Eenvoudig aan de inbouw-omstandigheden aan te passen, door in hoogte verstelbare draaibare verlenging van de ondervloer-box en de getrapte toevoeraansluitingen.

3 Geen stankoverlast

Geïntegreerde afvoer met sifon in de afdekplaat (ondervloer) en reukdicht deksel (bovenvloer).

Eenvoudige / snelle installatie

De werkzaamheden ter plekke zijn beperkt tot het aansluiten van de toevoer, persleiding en de stroomvoorziening van de pomp.

Technische gegevens

	Bovenvloer-Box 021	Bovenvloer-Box 1 B Ondervloer-Box 1 U Enkele installatie	Bovenvloer-Box Z 2 B Ondervloer-Box Z 2 U Dubbele installatie
Capaciteit	tot 8 m ³ /h (2,2 l/s)	tot 35 m ³ /h (9,7 l/s)	tot 46 m ³ /h (12,8 l/s)
Opvoerhoogte	tot 6,5 m	tot 21 m	tot 24 m
Mediumtemperatuur	tot +35 °C	tot +40 °C in continubedrijf tot +90 °C max. 3 min.	tot +40 °C in continubedrijf tot +90 °C max. 3 min.
Volume	25 l	100 l	200 l

Automatiseerbaar met LevelControl Basic 2



KSB Nederland B.V.
Wilgenlaan 68
Postbus 211
1160 AE Zwanenburg

T 020 4079800
F 020 4079801
E infonl@ksb.com
I www.ksb.nl